

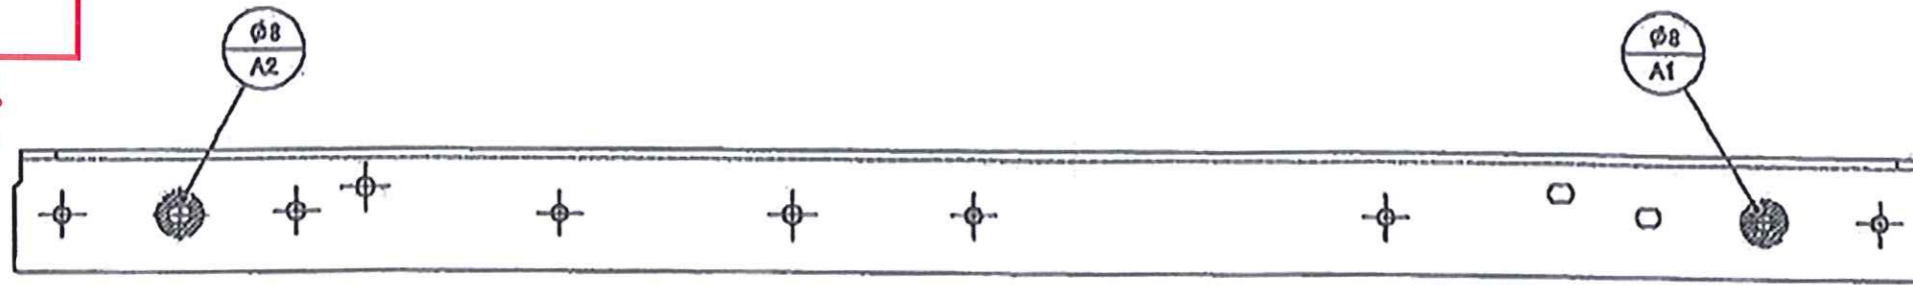


機密

第三者への開示不可。
用済み後返却のこと。

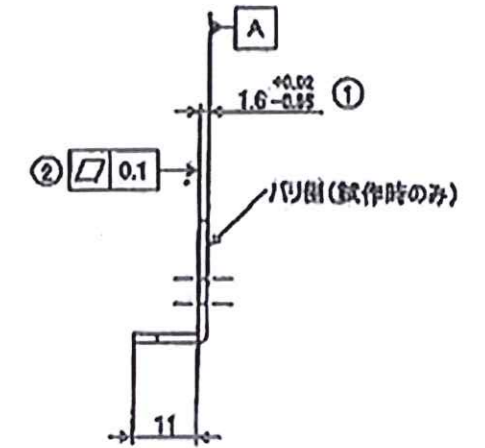

見積用

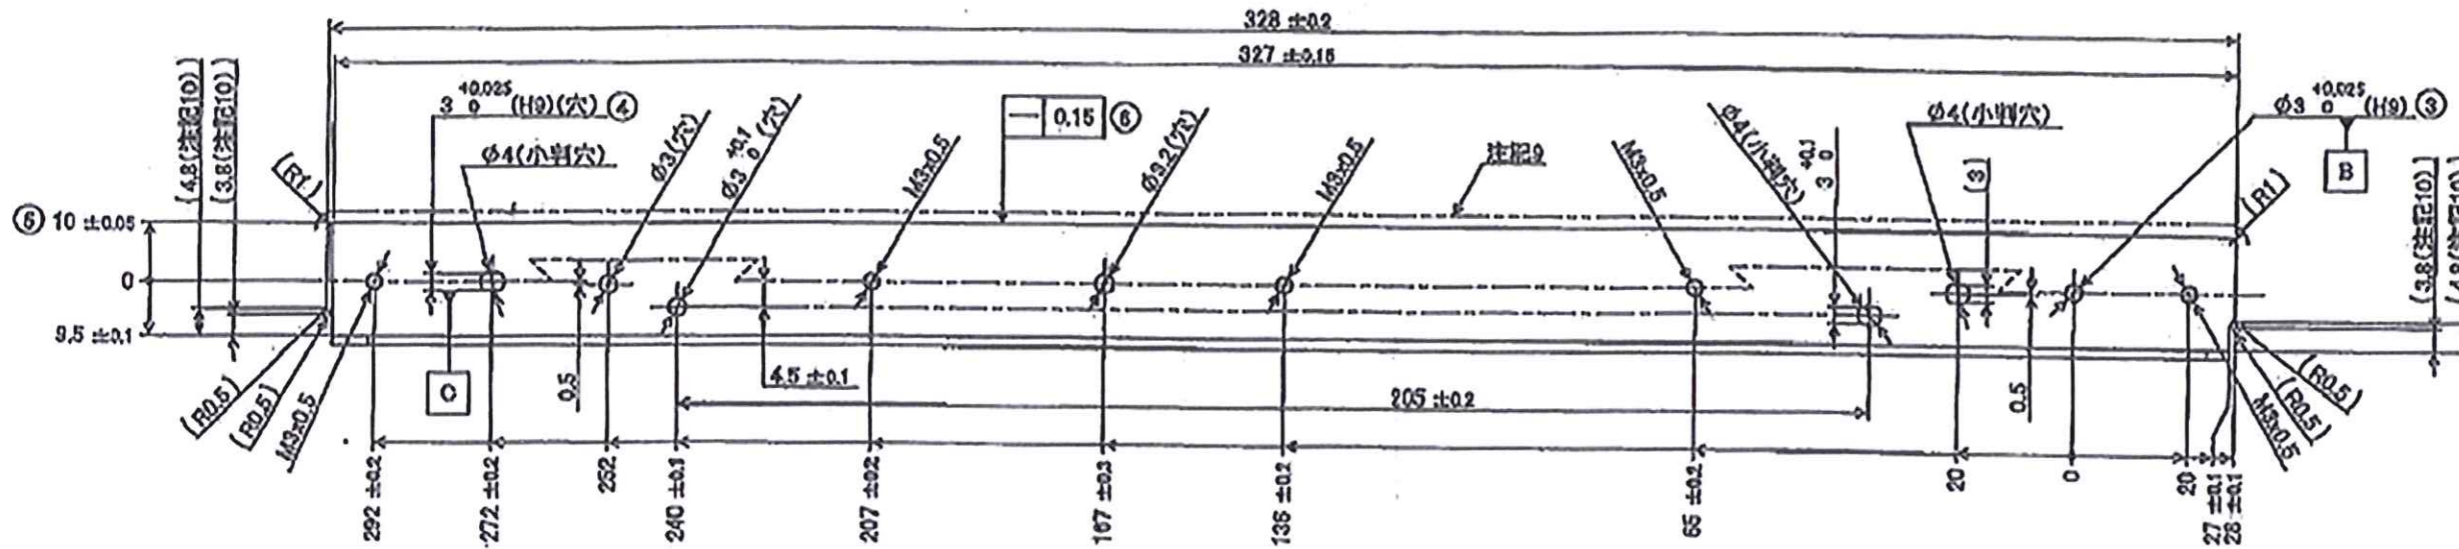

2. バリは0.05以下のこと
3. 油脂類の付着なきこと
4. 材質は以下とする
試作時は、新日鐵住金(株)製NSECC-QR、JFEスチール(株)製JNまたはJP
見積り時は、新日鐵住金(株)製NSECC-QR
5. 指示なき角および隅はR0.3以下
6. 寸法は部品をデータムA1, A2で保持した状態で適用のこと
7. 指示部の平面は10mm間隔で測定し、MもしくはW形状は不可とする
但し、20mmあたり0.03mmの高低差は可とする
なお、この規格を満たさない場合は、現物確認により判断とする
8. 本部品は生産区移管品および型更新の場合、変更前の形状および平面度の反り方向が同一でなければならない
9. 指示範囲へのマッチング不可
10. 指示寸法は交点に適用する