


水で洗う

TripleWash 部品洗浄機



洗浄テストしてみませんか？無料で洗います。

✓それは、当社独自の洗浄技術トリプルウォッシュでワークを脱脂洗浄します。ゴム部品はコンタミ除去します。

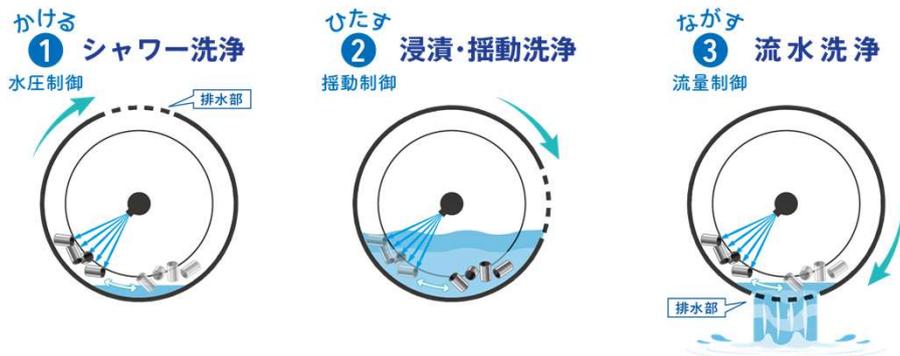

ゴム部品に適したバッチ洗浄機

ご相談ください！

✓1バッチ毎にワークを入れた洗浄ドラムをセットし起動するだけでゴム部品を洗浄から乾燥まで自動で行います。



当社洗浄機導入の効果

- ドラムをスライドさせて扉を閉めるだけ
- 設定はタッチパネルで簡単
- 洗浄から乾燥まで自動
- ワークにより全自動バッチ洗浄機も対応


バッチ洗浄機 HPW-31


バッチ洗浄機 HPW-31 仕様
テクニカルデータ

洗浄方式	トリプルウォッシュ
間口	600mm
奥行	1500mm
高さ	1592mm (表示灯含まず)
ドラム寸法	φ315mm L300mm
洗浄タンク容量	100L
洗浄タンクヒータ	6kW×1
乾燥ヒータ	3.5kW
洗浄機ドラム、槽材質	SUS304
重量	200kg
電源	AC200V 3φ 50/60Hz

オプション

ミストコレクター	<input type="radio"/>
表示灯	<input type="radio"/>

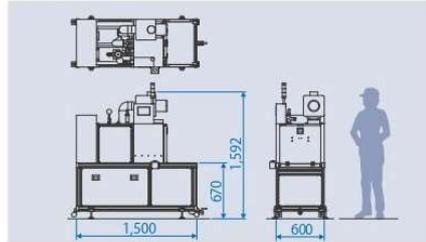本体寸法

Q&A

Q：水だけで洗浄できますか？

A：はい、たいいていのゴム部品のコンタミ除去が可能です。
まずは洗浄テストさせてください。

Q：水は市水ですか？

A：RO(逆浸透)膜を通した機能水(純水)を使います。

Q：トリプルウォッシュとはどのような洗浄方法ですか？

A：洗浄ドラムが1回転するたびにシャワー、浸漬・揺動、流水洗浄を行います。
超音波振動による洗浄とは違います。

Q：標準販売ですか？

A：いいえ、お客様の洗浄部品により、カスタマイズ対応しております。

Q：洗浄剤は使用できますか？

A：原則、水のみでの洗浄になります。

Q：液の交換は必要ですか？

A：必要とされる清浄度によって変わってきますが、1ヶ月程度で全量交換されるお客様が多いようです(洗浄部品の汚れ具合により液の交換時期は変わります)。

Q：交換後の液の処分はどのようになりますか？

A：産業廃棄物として処分下さい。

第8回自動車部品&加工EXPOにご来場ください。

【URL】 <https://www.automotiveworld.jp/ja-jp/about/apt.html>

■リアル会場

会期：2022年1月19日(水)～1月21日(金)

会場 東京ビッグサイト 東4ホール

小間No.：29-40

第8回 自動車部品&加工 EXPO
(通称：カーメカJAPAN)

お問合せ先

株式会社平出精密

〒394-0004 長野県岡谷市神明町4-5-4

洗浄機事業部

TEL:(0266)78-3788 FAX:(0266)78-3770

E-mail：s-info@hiraide.co.jp